

## Wallbox Pulsar Plus

Wallbox Pulsar Plus on elektrisõidukite ja pistikuga hübriidide praktiline ning nutikas laadimissüsteem, mis ühendub WiFi või Bluetoothi kaudu myWallboxi laadimisplatvormiga. Pulsar Plusiga on standardina kaasas integreeritud alalispinge lekke kaitse.

Pulsar Plusi disain on kompaktne ja sellel on kõige arenenum tehnoloogia, mis pakub maksimaalset laadimisjõudlust. Pulsar Plus on kergesti kohandatav mis tahes paigas, nii eraisiku garaažis kui ka jagatud parklas.

## Peamised funktsioonid

- Alati ühendatud WiFi või Bluetoothi kaudu.
- Optimeeri oma laadimistaristut ja vähenda laadimisaegu Power Boosti tehnoloogia abil
- Integreeritud laadimise oleku tuled.
- Integreeritud alalispinge lekke kaitse.
- Kompaktne disain.

## Üldised spetsifikatsioonid

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Mudel                        | Pulsar Plus   |
| Kaabli pikkus                | 5 m (7 m valikuline) <sup>1</sup>   |
| Värv                         | Valge või must  |
| Laadimisrežiim (IEC 61851-1) | Režiim 3  |
| Mõõtmed                      | 166 x 163 x 82 mm (ilma kaablita)   |
| Kaal                         | 1 kg (ilma kaablita)  |
| Töotemperatuur               | -25 °C kuni 40 °C   |
| Hoiustamistemperatuur        | -40 °C kuni 70 °C   |
| Standardid                   | CE-märgis (LVD 2014/35/EL, EMCD 2014/30/EL)<br>IEC 61851-1, IEC 61851-22, IEC 62196-2 |

## Elektrilised spetsifikatsioonid



| Laadimisvõimsus               | 7,4 kW          | 11 kW     | 22 kW     |
|-------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| Nimipinge AC ±10%             | 220–240 V       | 400 V     | 400 V     |
| Nimivool                      | 32 A (1P)       | 16 A (3P) | 32 A (3P) |
| Konnektori tüüp (IEC 62196-2) | Tüüp 1 / tüüp 2 | Tüüp 2    | Tüüp 2    |

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Kaabli laius                  | 5 x 10 mm <sup>2</sup>          |
| Konfigureeritav vool          | alates 6 A kuni nimivooluni     |
| Nimisagedus                   | 50 Hz / 60 Hz                   |
| Kaitseaste                    | IP54 / IK08                     |
| Pingekategooria               | III KAT                         |
| Jääkvoolu tuvastamine         | DC 6 mA                         |
| RCCB (rikkevoolukaitselüliti) | Väline RCCB nõutav <sup>2</sup> |

## Kasutajaliides ja sidekanalid

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Ühenduvus                 | WiFi / Bluetooth                                     |
| Kasutaja tuvastamine      | Rakendus Wallbox / portaal myWallbox                 |
| Kasutajaliides            | Rakendus Wallbox / portaal myWallbox                 |
| Laadija oleku teave       | Halo RGB LED / Wallboxi rakendus / portaal myWallbox |
| Olemasolevad funktsioonid | Power Sharing Smart                                  |
| Valikulised funktsioonid  | Power Boost  |

## Mõõtmed

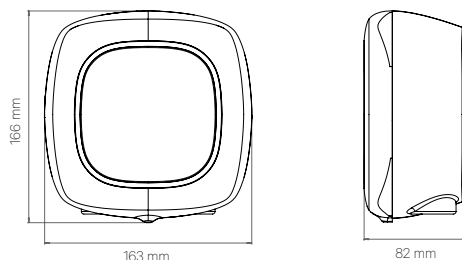

[1] saadaval ainult tüüp 2 3P 32 A laadijate jaoks  
[2] A-tüüp või B-tüüp kooskõlas kohalike eeskirjadega

## Osa numbri struktuur

XXXX-X-X-X-XXX-X  
1 2 3 4 5 6 7

| Positsioon                  | 1 – MUDEL             | 2 – KAABEL       | 3 – KONNEKTOR            | 4 – VÕIMSUS                    | 5 – LISAFUNKTSIOON           | 6 – KOHANDATUD            | 7 – VERSIOON   |
|-----------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------|
| Variandid –<br>Definitsioon | PLP1 – Pulsar<br>Plus | 0–5 m<br>M – 7 m | 1 – Tüüp 1<br>2 – Tüüp 2 | 2–7,4 kW<br>3–11 kW<br>4–22 kW | 3 – Jääkvoolu<br>tuvastamine | XX1 – Valge<br>XX2 – Must | X – Versioon X |

## Portaal myWallbox

myWallboxi pilvplatvorm võimaldab sul mobiilirakenduse või veebiportaali kaudu seadistada, jälgida ja eemalt hallata oma laadijat. See sobib era- ja ärieesmärgil kasutamiseks.



- **Reaalajas teave ja haldus.** Juurdepääs mis tahes seadmest, et saada teavet tarbimise, laadimisaja, energiakulu või laadija aktiivsete ja üleslaaditud seansside kohta.
- **Korrapärased aruanded.** Laadi hõlpsalt alla kogu teave energiatarbimise, kulude, üleslaaditud seansside, varasemate andmete ja palju muu kohta, kui seda vajad.
- **Kaugseadistamine.** Seadista laadimisvool enda vajaduste järgi või lukusta ja ava laadija, et vältida väärkasutust. Kõik ühe klõpsuga.

## Wallboxi rakendus

Halda kõiki oma seadme seadeid mobiiltelefonis või tahvelarvutis Wallboxi rakenduse kaudu.

- Toimib Bluetoothi kaudu ühenduslülina laadija ja portaali myWallbox vahel.
- Seadista seade ja saa juurdepääs oma tarbimisele.
- Programmeeri laadimisseansid ajale, kui energiahind on madalam.
- Seadista laadimisvool enda vajaduste järgi või lukusta ja ava laadija, et vältida väärkasutust. Kõik ühe klõpsuga.

